




### **Правила эксплуатации и ухода за мебелью.**

1. Мебель должна быть использована только по своему прямому назначению, в соответствии с её функциональными характеристиками.
2. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать 40°C.
4. При ослаблении крепления соединений необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.п.
5. Поверхности изделий следует предохранять от различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений.
6. Поверхности изделий можно освежить, применяя специальные составы, которые имеются в хозяйственных магазинах. Не допускается применение соды, порошков и других материалов, не предназначенных для ухода за мебелью.
7. Помните, что сохранность и долговечность изделия зависит не только от его конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ним.
8. Не разрешайте детям забираться на стол.

**для всех форм столешниц**

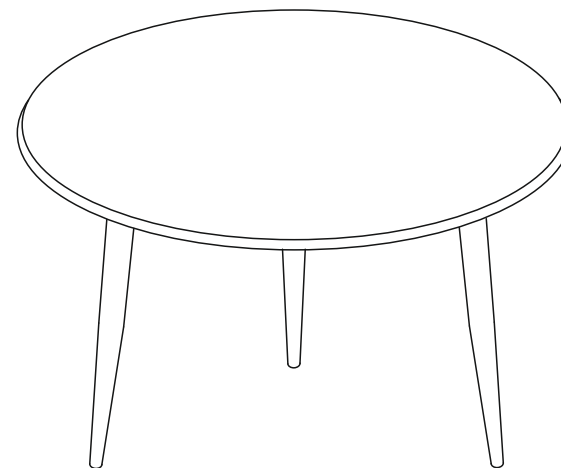

**ПАСПОРТ И СХЕМА СБОРКИ**

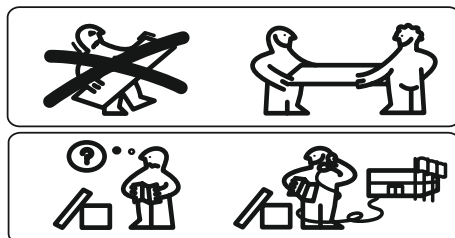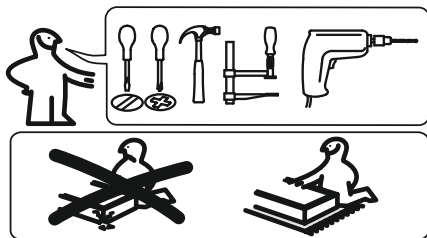


Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста.  
 Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки!  
 Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

### Состав изделия

№	Наименование детали	Кол-во	Пакет
1	Столешница $\varnothing$ 600мм/480мм	1	1
2	Опора металлическая (конус) заглушка (в комплекте)	3	2
	Фурнитурный пакет	1	2



### Требуемый дополнительный инструмент

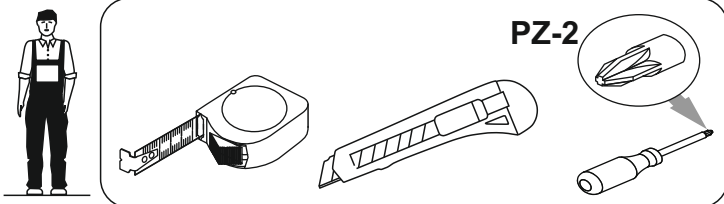

### Конструкционные материалы для изготовления изделия



- детали из плиты древесноволокнистой средней плотности ПСП по ТУ 5536-026-00273643-98 с лакокрасочным покрытием полиуретановыми ЛКМ или облицованные пленками ПВХ;
- Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.301 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ ГОСТ 1515.

### Фурнитура

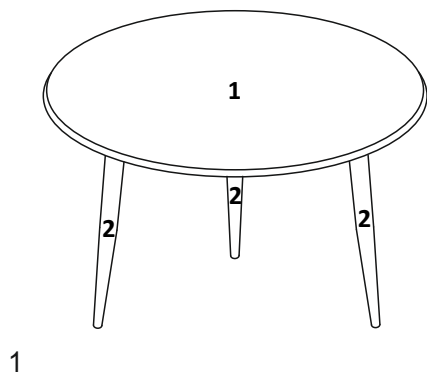


1


### ШАГ 1



Заглушка опоры  
 уже установлена

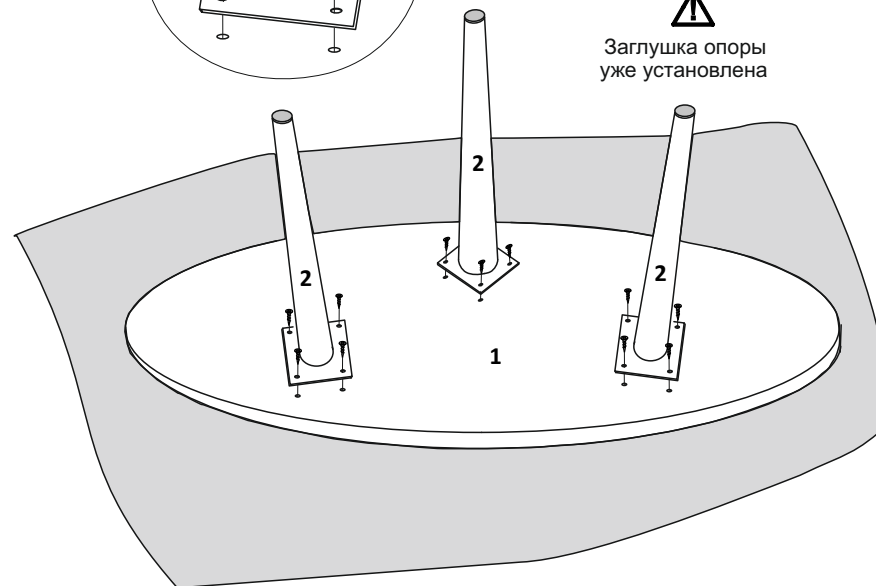

### ШАГ 2

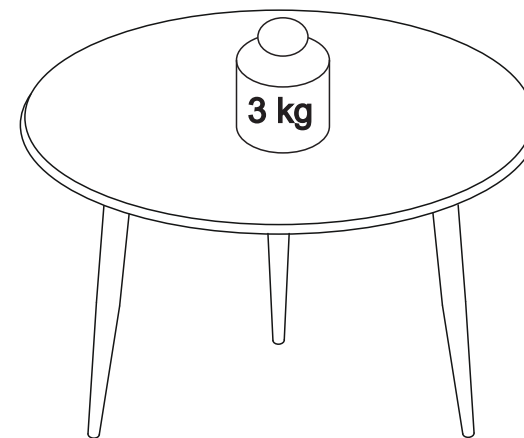

2