

Уважаемые покупатели!

Для удобства транспортировки, мебель поставляется в разобранном виде с учетом на то, что сборку Вы будете производить сами. Стоимость сборки в стоимость изделия не включена. При покупке необходимо убедиться в наличии всех деталей согласно прилагаемого паспорта и отсутствия дефектов на них. После сборки, претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Предприятие – изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в процессе сборки и эксплуатации, вследствие несоблюдения настоящей инструкции или применения изделия не по назначению.

Примечание. Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовой технологии, улучшающие качество выпускаемой продукции.

Рекомендации по сборке

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Изделие следует собирать вдвоем на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемые покупатели. Срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.

- Избегайте прямого попадания воды на изделия во избежание разбухания поверхностей. В случае попадания воды, следует немедленно вытереть поверхность насухо мягкой тканью.
- Не храните мебель в сырых непроветриваемых помещениях и не устанавливайте вплотную к отопительным приборам.
- Не ставьте под прямые солнечные лучи, т.к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия.
- Аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить опоры в процессе передвижения.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- В шкафу для платья и белья, рекомендуем, вещи вплотную к петлям не располагать.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходимо их подтянуть.

Помните! Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшие возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Транспортирование и хранение

- Транспортирование рекомендуется всеми видами транспортов крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
- Мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2С и относительной влажности воздуха 45% - 70%.


Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделий мебели требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки (мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

Срок службы изделия – 7 лет, срок гарантии – 24 месяца со дня приобретения при предъявлении: маркировочных ярлыков; инструкции по сборке и эксплуатации; документов, подтверждающих факт покупки. Гарантия предоставляется при отсутствии механических повреждений, возникших при самостоятельной транспортировке, установке и сборке; эксплуатации; загрязнений; следов самостоятельного ремонта.

На изделия, подвергнутые модификации не на предприятии-изготовителе, гарантия не распространяется.

При обнаружении производственных дефектов ссылайтесь на номер заказа, приложите гарантийный талон и упаковочный ярлык.

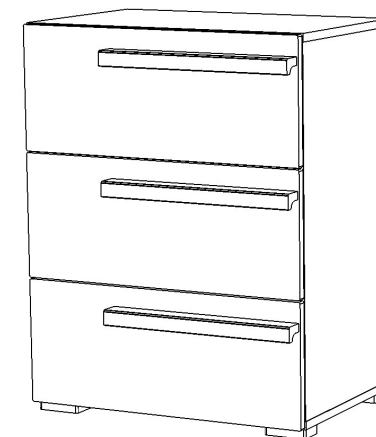'М6 Комод

Габаритные размеры (мм): 770x600x399

Высота:770 мм

Ширина:600 мм

Глубина: 399 мм

Вес:28,34 кг

Сборку изделия произвести согласно данной инструкции.

Схема сборки

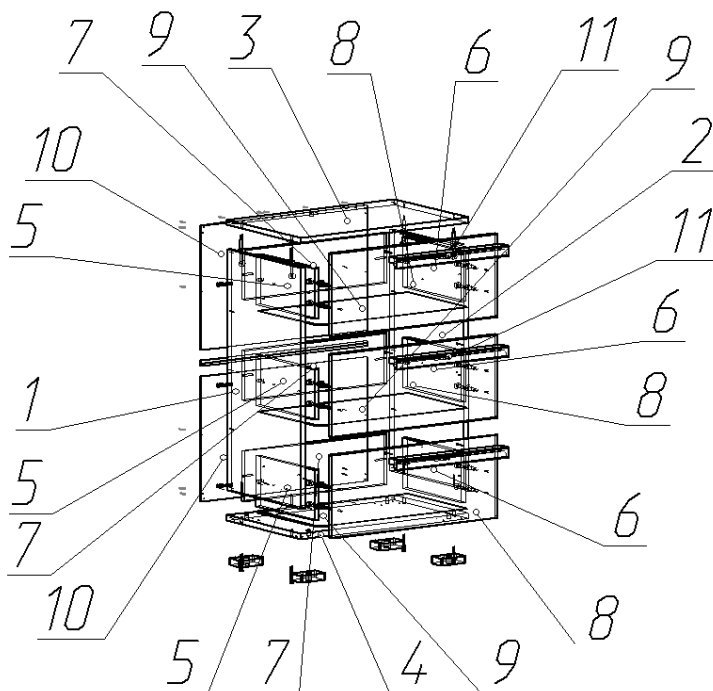


Схема установки шариковых

Надавив на деблокировочный рычаг (1), снимите внутренние подвижные планки направляющих (2) и закрепите их саморезами (3) к боковым стенкам ящика. В соответствии со схемой присадки закрепите саморезами внешние неподвижные планки направляющих (4) на боковые стенки корпуса. Вставьте ящик внутренними направляющими в подвижные части внешних направляющих в корпусе изделия. Задвиньте ящик (5) до фиксации деблокировочным рычагом. Для снятия ящика также используйте деблокировочный рычаг.


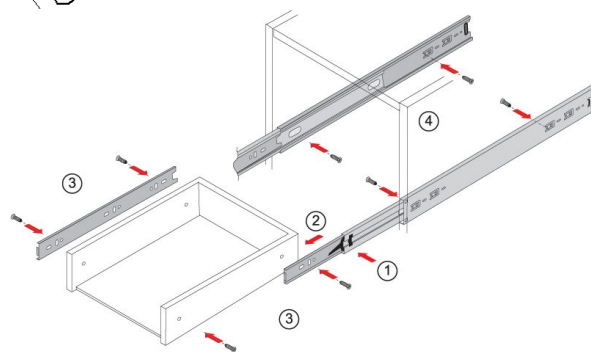


Схема монтажа петли

МОНТАЖ ПЕТЛИ



демонтаж петли







Схема регулировки петли



1. Регулировка по высоте




2. Регулировка по ширине



3. Регулировка по глубине

Порядок сборки:

1. Прикрепить направляющие (В) к деталям №1 и 2 по схеме.
2. Соединить детали №1, 2 и 4 с помощью конфирматов (А).
3. Присоединить деталь №3 (Крыша) при помощи эксцентриковых стяжек (Л).
4. Выровняв диагональ комода, закрепить детали № 10 (Задняя стенка 2шт.) при помощи саморезов 3x16 (Ж) и стыковочной планки (П).
5. Прикрепить регулируемые опоры (И) к детали № 4 при помощи саморезов 3,5 x16 (Е).
6. Отрегулировать положение тумбы через сквозные отверстия в детали № 4 (Дно) при помощи отвертки.
7. Для сборки выдвижных ящиков: соединить детали №5,6,7 при помощи конфирматов (А). К собранной конструкции присоединить деталь №8 (Фасад) при помощи эксцентриковых стяжек (Л). Выровняв диагональ ящика, закрепить деталь № 9 (Дно ящика) при помощи саморезов 3x16 (Ж).
8. Установить ручку (З) при помощи саморезов 4x30 (О).
9. Установить шариковые направляющие (В) на выдвижной ящик по схеме.
10. Вставить выдвижные ящики в комод.

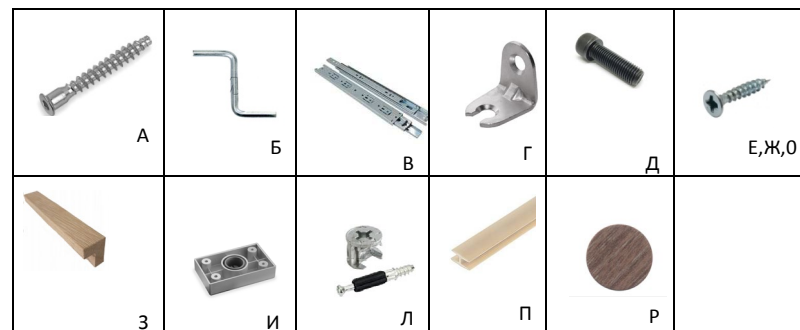

	Состав изделия	Размеры, мм	Кол-во
1	Боковина левая	718×380	1
2	Боковина правая	718×380	1
3	Крыша	600×380	1
4	Дно	600×380	1
5	Боковина ящика левая	300×150	3
6	Боковина ящика правая	300×150	3
7	Боковина ящика задняя	509×150	3
8	Фасад	595×248	3
9	Дно ящика	538×305	3
10	Стенка задняя ЛДВП	597×372	2

	Перечень фурнитуры	Кол-во
А	Конфирмат 7x50	10 шт.
Б	Ключ шестигранник	1 шт.
В	Направляющие шариковые L-300	3 комп.
Г	Уголок стяжной 2x16	1 шт.
Д	Винт М 6x12	1 шт.
Е	Саморез 3,5x16	40 шт.
Ж	Саморез 3x16	34 шт.
З	Ручка L 1000 мм деревянная	3 шт.
И	Опора регулируемая Н 019 020	4 шт.
Л	Стяжка эксцентриковая	18 шт.
О	Саморез 4x30	6 шт.
П	Стыковочная планка	1шт.
Р	Заглушка самоклеящаяся D 18	12 шт.