


**Шкаф.  
Комплект «Классика»  
Руководство по сборке и эксплуатации изделия.**

Сборку изделия должен производить квалифицированный сборщик.

**1. Назначение изделия.**


1.1 Шкаф предназначен для хранения одежды и белья.

**2. Внешний вид и габариты изделия.**

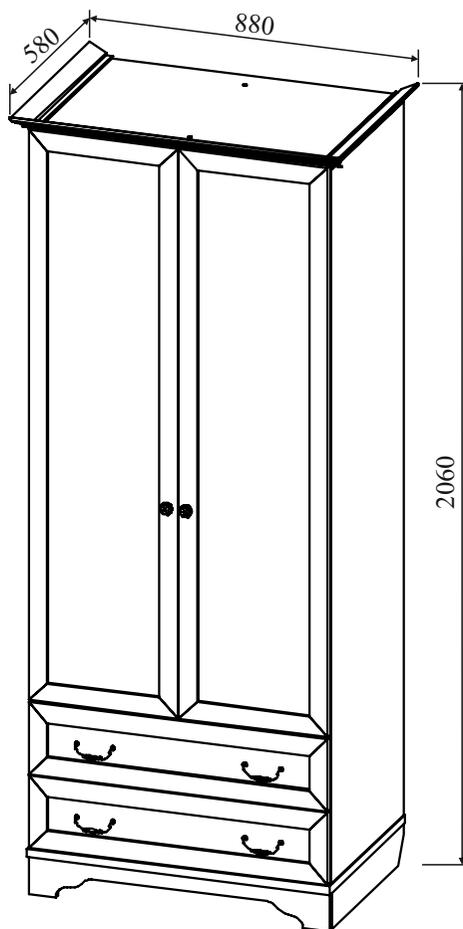





Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

### 3. Комплектация изделия.

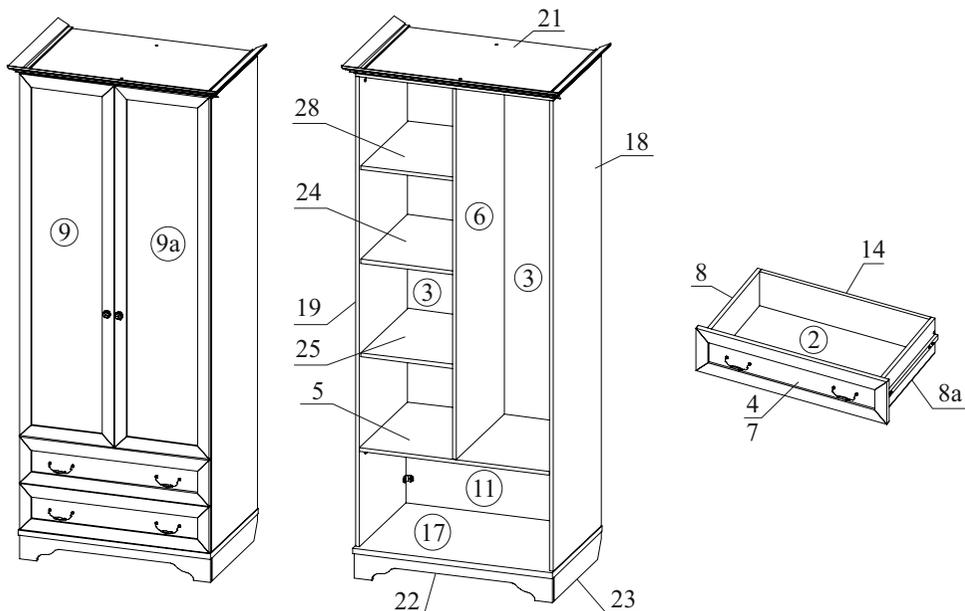

№ дет.	Наименование детали	Длина	Ширина	Толщина	Кол-во
		мм.			
2	Дно ящика	740	448	3	2
3	Задняя ДВП стенка	1515	398	3	2
4	Фасад ящика	798	192	22	2
5	Щит	767	532	16	1
6	Перегородка	1485	532	16	1
8, 8a	Боковина ящика	450	155	16	4
9, 9a	Дверь	1505	398	22	2
11	Задняя панель шкафа	767	382	16	1
7, 14	Панель ящика	709	155	16	4
17	Дно	806	554	22	1
18	Боковая стенка шкафа	1884	532	16	1
19	Боковая стенка шкафа	1884	532	16	1
21	Крышка	880	580	54	1
22	Планка передняя	800	100	16	1
23, 23a	Планка боковая	528	100	16	2
24	Щит	522	375	16	1
28	Полка	522	372	16	2
26	Планка задняя	767	100	16	1
	Руководство по эксплуатации				1
	Комплект фурнитуры				1


#### 4. Комплектация фурнитуры

<p>Евровинт 6x13 (для угловой стяжки)</p>  <p>36 шт</p>	<p>Заглушка для евровинта</p>  <p>16 шт</p>	<p>Заглушка для эксцентрика</p>  <p>26 шт</p>	<p>Евровинт 7x50 (для ДСП 16мм)</p>  <p>16 шт</p>
<p>Направляющая шариковая 450</p>  <p>2 шт</p>	<p>Петля накладная</p>  <p>6 шт</p>	<p>Подпятник</p>  <p>4 шт</p>	<p>Полкодержатель</p>  <p>8 шт</p>
<p>Ручка-кнопка</p>  <p>2 шт</p>	<p>Ручка-скоба</p>  <p>4 шт</p>	<p>Саморез 2,5x20 (для ДВП и подпятника)</p>  <p>95 шт</p>	<p>Саморез 3,5x16 (для направляющих)</p>  <p>32 шт</p>
<p>Саморез 4x16 (для петель)</p>  <p>28 шт</p>	<p>Стяжка угловая</p>  <p>18 шт</p>	<p>Штангодержатель</p>  <p>2 шт</p>	<p>Штанга-вешалка 363 мм</p>  <p>1 шт</p>
<p>Эксцентрик</p>  <p>26 шт</p>	<p>Винт М4х14</p>  <p>8 шт</p>	<p>Винт М4х25</p>  <p>2 шт</p>	<p>Ключ для евровинтов</p>  <p>1 шт</p>




## 5. Установка фурнитуры.


- 5.1. Установите стяжки угловые с помощью евровинта 6x13 в детали 22, 23, 23а, 26, 11 и 5.  
В детали 26, 23 и 23а вставьте эксцентрики в отверстия  $\phi 15 \times 13$ .

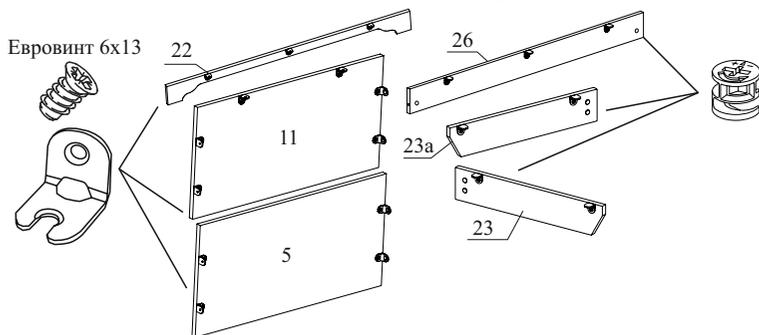


- 5.2. Установите на детали 19 дюбеля для эксцентрика. На детали 18 и 19 вставьте эксцентрики в отверстия  $\phi 15 \times 13$ , закрепите ответные планки петель с помощью шурупов 4x16. С помощью рычажка разделите направляющие, внешнюю часть закрепите с помощью шурупов 3,5x16. К детали 18 закрепите штангодержатель с помощью шурупов 4x16.

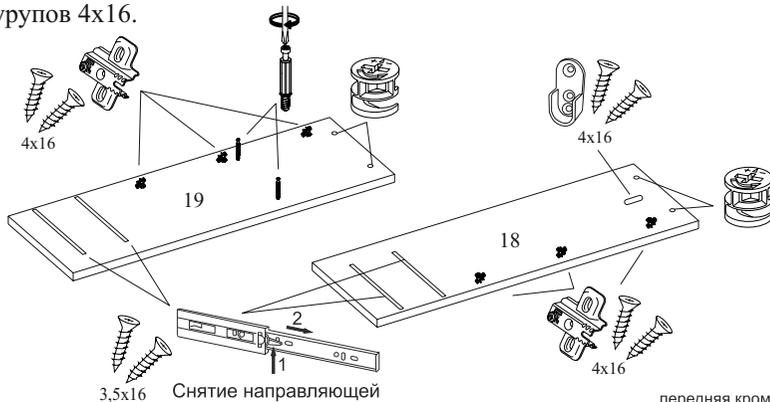

**ВНИМАНИЕ!** В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.

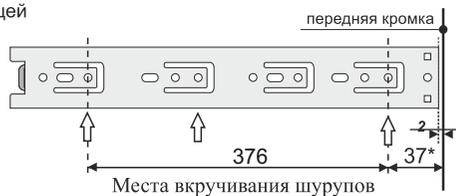


- 5.3. Установите на детали 6 дюбеля для эксцентрика. Закрепите штангодержатель с помощью шурупов 4x16.

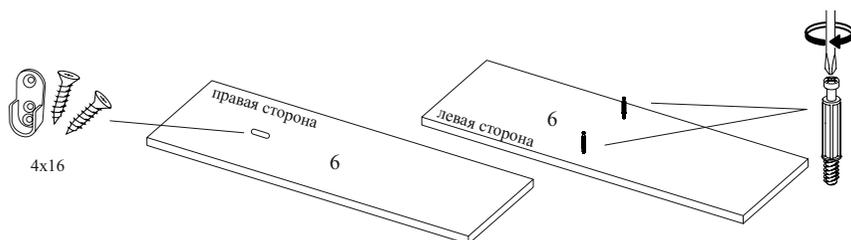


5.4. Вставьте эксцентрики в отверстия  $\phi 15 \times 13$  на деталях 24, 8 и 8а.




5.5. Закрепите дюбеля для эксцентрика в отверстия  $\phi 5 \times 13$  на детали 21 и фасадах ящиков (дет. 4). Закрепите ручки на фасадах ящиков.

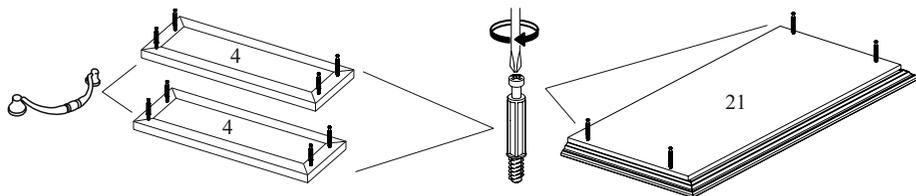

5.6. Закрепите петли на дверях (дет. 9 и 9а) с помощью шурупов 4x16.

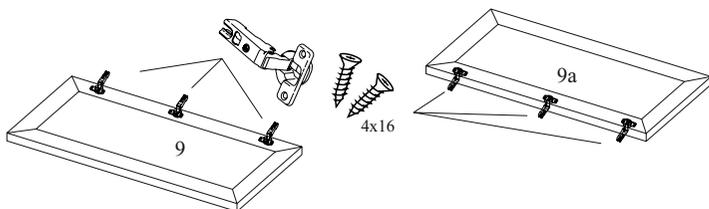


5.7. Закрепите внутреннюю часть направляющих к деталям 8 и 8а с помощью шурупов 3,5x16.

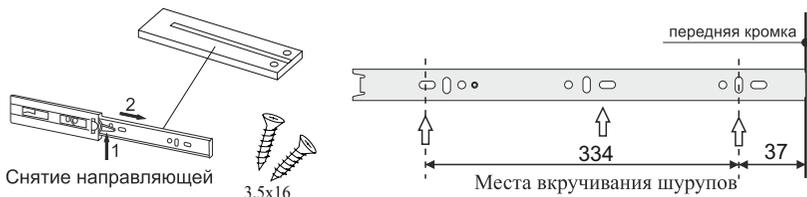

**ВНИМАНИЕ!** В зависимости от производителя направляющих места вкручивания шурупов могут отличаться. Необходимо выровнять направляющие по краю детали.

6. Сборка ящика. **ВНИМАНИЕ!** При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Сборку производить в горизонтальном положении.

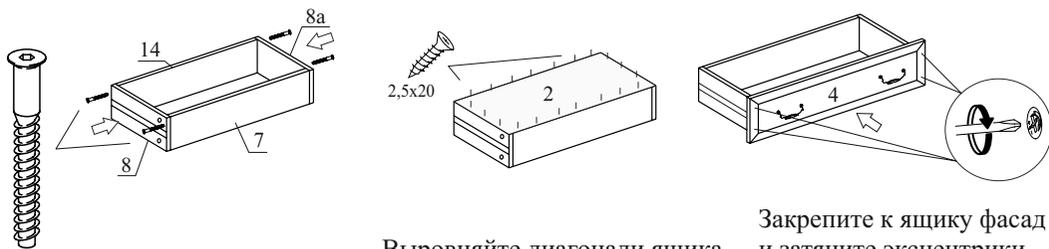



Закрепите детали 8, 8а, 14 и 7 с помощью евровинтов 7x50

Выровняйте диагонали ящика, закрепите дно ящика ДВП на шурупы 2,5x20.

Закрепите к ящику фасад и затяните эксцентрики.



## 7. Сборка шкафа.

**ВНИМАНИЕ!** При сборке избегать неосторожных ударов и излишних усилий.  
Сборку производить в горизонтальном положении.

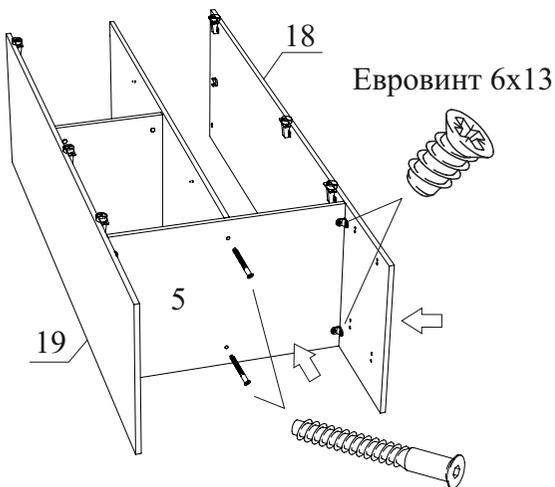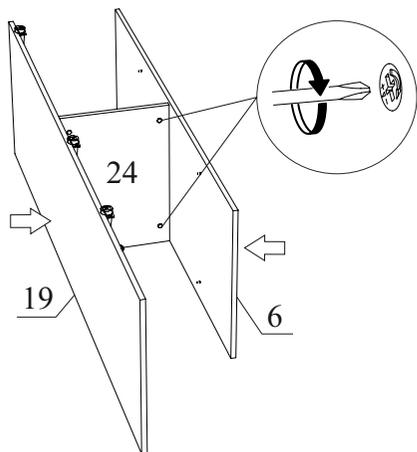


Закрепите деталь 24 между деталями 19 и 6, затяните эксцентрики.

Закрепите деталь 5 между деталями 19 и 18 с помощью евровинта 6x13.  
К детали 6 - с помощью евровинта 7x50.

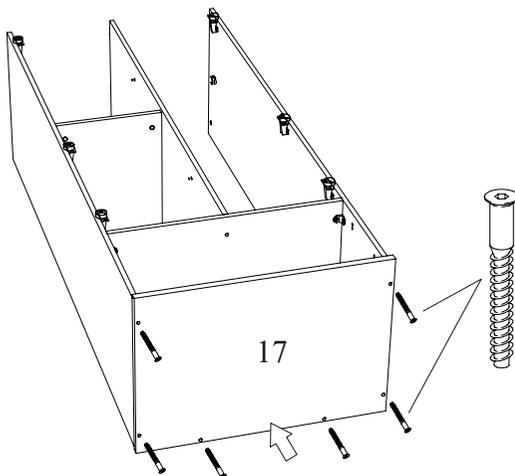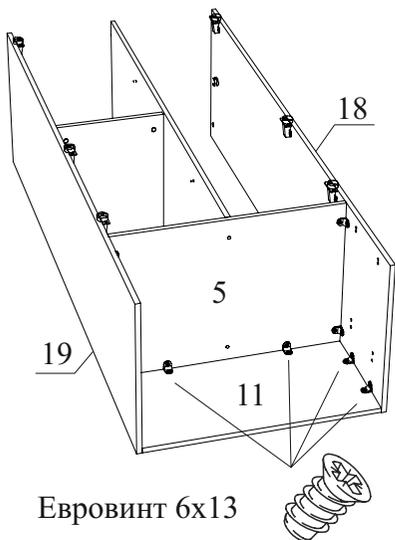


Закрепите деталь 11 к деталям 5, 18 и 19 с помощью евровинта 6x13.


Закрепите деталь 17 к деталям 11, 18 и 19 с помощью евровинта 7x50.

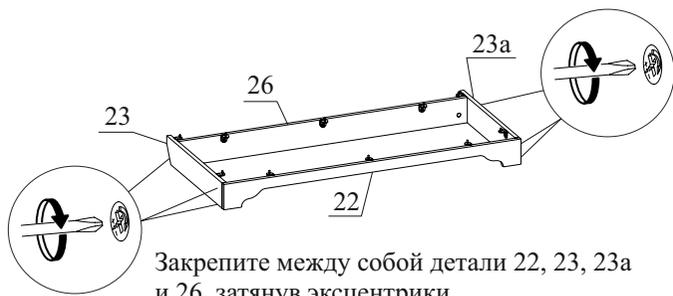

Закрепите между собой детали 22, 23, 23а и 26, затянув эксцентрики.

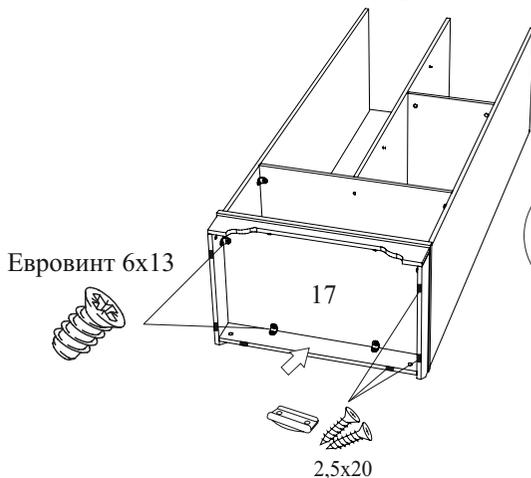


Закрепите получившуюся цокольную группу к детали 17 с помощью евровинтов 6x13 через стяжки угловые. Установите подпятники с помощью шурупов 2,5x20.

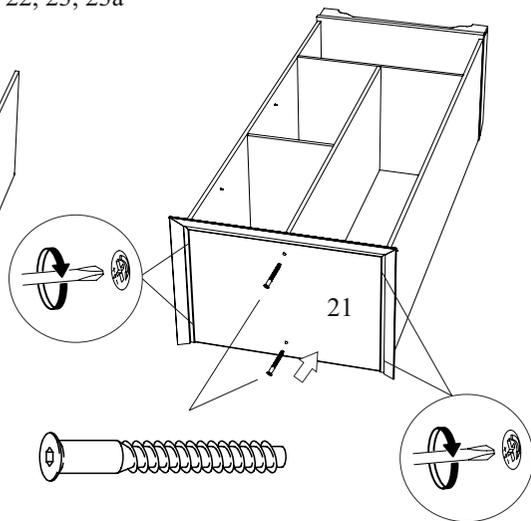


Закрепите крышку (дет. 21) к деталям 18 и 19, затянув эксцентрики. К детали 6 - с помощью евровинтов 7x50.


Установите шкаф вертикально. Выровняйте диагонали шкафа и закрепите задние ДВП стенки с помощью шурупов 2,5x20.

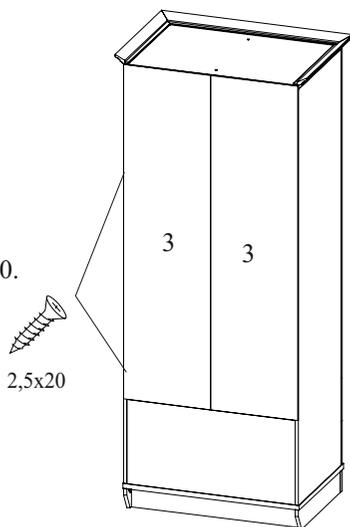


Вид сзади.

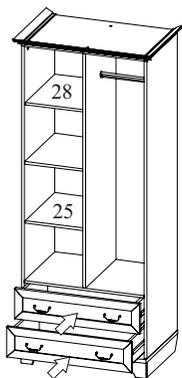

Вставьте полкодержатели и установите полки (дет. 25).  
 Установите штангу-вешалку в штангодержатели.  
 Вставьте ящики **не применяя больших усилий**.

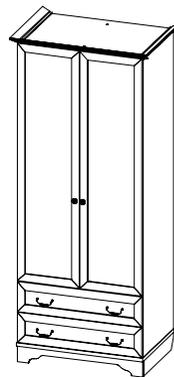

Установите двери (дет. 9).  
 Выровняйте петли согласно схеме.  
 Установите ручки.  
 Установите заглушки.

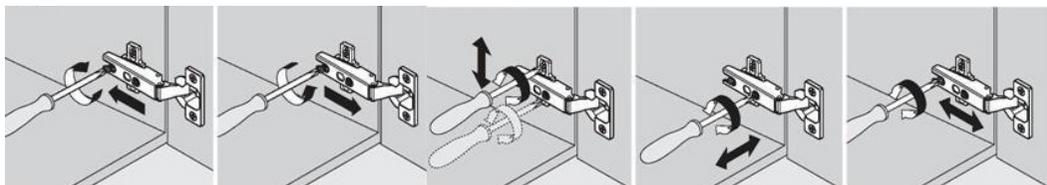

Монтаж

Демонтаж

Регулировка  
по высоте

Регулировка  
по ширине

Регулировка  
по глубине

## 6. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна проводиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. Удаление пыли с изделия следует проводить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание деформации деталей и изменения цвета изделия не устанавливать мебель на прямом солнечном свете.

### При эксплуатации изделия **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** :

- 1) устанавливать мебель вблизи отопительных приборов, вплотную к сырým стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- 2) применять химические чистящие средства для уборки мебели.

## 7. Гарантии изготовителя

- 7.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 18 месяцев со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- 7.2 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

ОТК \_\_\_\_\_

ООО "Фабрика 38"

Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Саратовская, д.37А  
 Тел./факс (3412) 74-29-81 38popugaev@sign.izhnet.ru www.mebel-sign.ru